



Productividad óptima

- Rotación de la torreta 350° en continuo
- Mandos completamente proporcionales y simultáneos
- Radio de giro estrecho (3,9m)
- Sin desplazamiento

Características de manejo todo terreno excepcionales

- 4 ruedas motrices y directrices para una mejor maniobrabilidad
- Líder en el sector industria con 13,5 m. de alcance máximo
- Bloqueo diferencial hidráulico
- Altura al suelo de 42 cm

Robusta, fiable y fácil de mantener

KEISER

REG-GV-02 -Rev. 00
25-03-2022



HA20PX


PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO



DATOS TÉCNICOS

HA20 PX

Altura de trabajo	20.65 m
Altura plataforma	18.65 m
Alcance máximo	13.5 m
Punto de articulación	6.8 m
Capacidad máxima	230 kg
F x G Dimensiones plataforma	1.8 x 0.8 m
A Largo replegada	8.93 m
B Ancho	2.38 m
C Altura replegada	2.67 m
H Largo transporte	6.8 m
Altura transporte	3.1 m
Ángulo de abatimiento vertical del pendular	140° (+70/-70)
Ángulo de rotación de la plataforma	180° (+90/-90)
Ángulo de rotación de la torreta	360°
Alcance trasero	0 m
D Distancia entre ejes	2.8 m
E Altura al suelo	42 cm
Inclinación	5°
Velocidad de traslación	0.5 - 4.5 km/h
Pendiente máxima	40 %
Radio de giro exterior	3.9 m
Neumáticos espumados	385/65-22.5
Motor diesel	31.2 kW - 42.4 hp
Peso total	11 710 kg

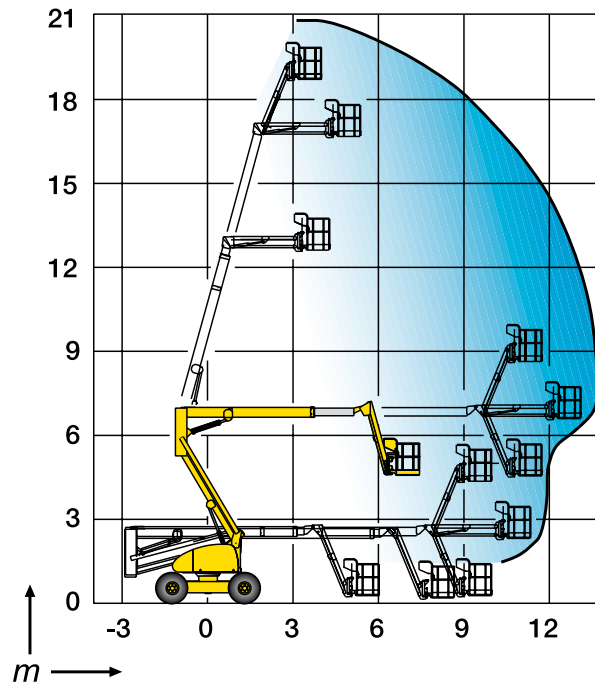

EQUIPAMIENTO ESTANDAR

- ③ 4 ruedas motrices y directrices con mandos simultáneos
- ③ Rotación continua de la torreta 360°
- ③ Utilización en exterior: resiste velocidades de viento hasta 45km/h
- ③ Depósito gasoil 150 l; altura del tapón de llenado 1,50 m
- ③ Alarma controlador de inclinación 5°
- ③ Baterías de arranque 12 V
- ③ Sistema de bajada de emergencia desde la cesta
- ③ Posición de rueda libre
- ③ Contador de horas
- ③ Bloqueo mecánico de la orientación de la torreta
- ③ Anillas de remolque y elevación

OPCIONES Y ACCESORIOS

- ③ Toma eléctrica en cesta
- ③ Cesta larga 2,44 x 0,80 m
- ③ Alarma de movimientos
- ③ Girofaro
- ③ Faro de trabajo
- ③ Catalizador
- ③ Aceite hidráulico biodegradable
- ③ Kit países fríos
- ③ Kit de países cálidos
- ③ Ruedas anti marcantes
- ③ Luz de destellos
- ③ 250 kg de capacidad con un viento de 60km/h (peso de la maquina 12 260kg)
- ③ Generador eléctrico instalado 3,3 kw

