



Versatilidad y Rendimiento

- Capacidad de Carga Optimizada
- Control Hidráulico para implementos
- Corrector de inclinación de serie

Confort y Precisión

- Transmisión hidrostática
- Mandos proporcionales simultáneos para todos los movimientos de pluma/telescópico

Seguridad y Fiabilidad

- Eje trasero oscilante con bloqueo automático
- Limitador de movimientos peligrosos



Altura máxima de elevación: 16,70 m



Capacidad máxima de carga: 3600 kg

KEISER

REG-GV-02 -Rev. 00
25-03-2022



HTL 3617



MANIPULADORES TELESCÓPICOS



Altura máxima de elevación: 16,70 m
Capacidad máxima de carga: 3600 kg





Capacidad máxima de carga	3600 kg
Carga máx. a máx. altura	2500 kg
Carga máx. con alcance máx.	500 kg
Altura máxima	16.7 m
Alcance con máxima altura	2.4 m
Alcance máximo	12.85 m



● Largo replegada	6.56 m
● Ancho máximo	2.43 m
● Altura	2.6 m
● Distancia entre ejes	2.89 m
● Distancia al suelo	50 cm
● Ancho modo carretera	2 m
● Ancho de cabina	0.96 m
● Ancho total - con estabilizadores	3.34 m
● Altura del punto de articulación	1.76 m
● Angulo de ataque	29°
● Rotación superior de las horquillas	18°
● Rotación inferior de las horquillas	104°
Radio de giro exterior	4.5 m
Peso con horquillas	11930 kg
Tipo de neumáticos	405/70 - 24



Modelo del motor	Deutz Turbo TCD2012
Cilindrada	4000 cm3
Potencia del motor	68 kW / 93 CV
Par motor	360 Nm
Transmisión	Hidrostática
Depósito combustible	133 l
Depósito hidráulico	110 l

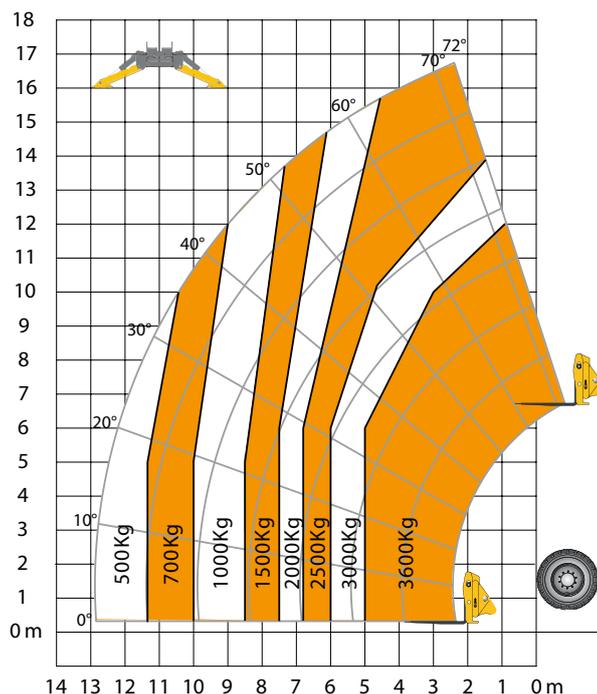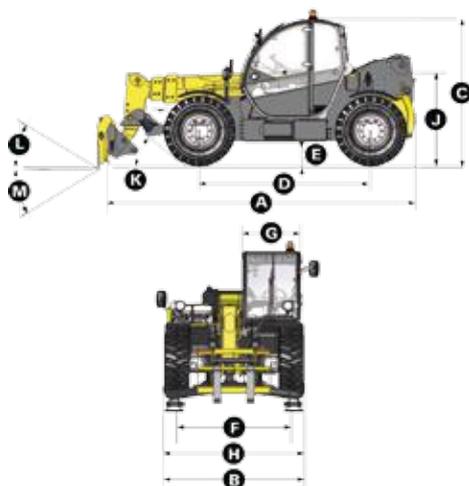

③ Transmisión hidrostática con bomba y motor de cilindrada variable

③ 4 ruedas motrices y directrices

③ Filtro de combustible con separador de agua

③ Bomba de engranajes

③ Distribuidor Flow-Sharing con control eléctrico

③ Mando proporcional para movimientos de pluma/ telescópico/excavación y accesorios

③ Válvulas de seguridad sobre cilindros hidráulicos

③ Indicador y limitador de movimiento en caso de sobrecarga

③ Circuito hidráulico de accesorios

③ Indicador y limitador de movimientos en caso de sobrecarga

③ Corrector de inclinación: +/-10°

③ Estabilizadores largos de base ancha para optimizar la estabilidad

③ Cabina ROPS/FOPS con calefacción y ventilación

③ Bloqueo automático del eje trasero

③ Kit países fríos

③ Aceite biodegradable

③ Aceite países fríos

③ Aceite países cálidos

③ Climatización

③ Luces de trabajo

③ Cucharón de accesorios múltiples (4 en 1)

③ Plumín con gancho

