

TRABAJO MAS RÁPIDO Y SEGURO

KEISER

MUY SIMPLE DE OPERAR Mandos proporcionales para todos los movimientos



SUCURSAL NEUQUÉN

Ruta Provincial N° 51 Km 3.5, Vista Alegre
Río Neuquén Distrito Industrial, Neuquén, Argentina.

+54 9 299 611 4040



CASA CENTRAL

Camino del Buen Ayre Km 17 Parque Industrial Hurlingham,
Buenos Aires, Argentina.

11-4301-4323 | 11-4301-2976 |

+54 9 11-2697-3540

KEISER



Equipos eléctricos con rodados no marcantes

Excelente radio de giro.

KEISER

www.keisergroup.com.ar

www.keisergroup.com.ar



MANIPULADORES TELESCÓPICOS 4x4



Modelo	Capacidad máx. de carga	Altura máx. elevación	Alcance	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
HTL 2506	2.500 kg.	6,00m	3,43m	3,94 x 1,83 x 1,96	5.100 kg.
HTL 3507	3.500 kg.	7,00m	3,90m	5,00 x 2,33 x 2,34	7.000 kg.
HTL 5510	5.500 kg.	10,00m	5,70m	6,28 x 2,43 x 2,60	10.810 kg.
HTL 7510	7.500 kg.	10,00m	5,40m	6,35 x 2,43 x 2,60	12.190 kg.
HTL 5514	5.500 kg.	14,00m	6,10m	6,35 x 2,43 x 2,60	12.170 kg.
HTL 4014	4.000 kg.	13,60m	9,80m	6,47 x 2,43 x 2,67	11.400kg.
HTL 4017	4.000 kg.	16,70m	12,85m	6,76 x 2,43x 2,67	12.320kg.
HTL 5021R	5.000 kg.	21,00m	18,10m	6,87 x 2,47 x 3,16	17.100 kg.



AUTOELEVADORES



Modelo	Capacidad máx. de carga	Altura máx. elevación	Altura mástil replegado	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
CPCD25	2.500 kg.	4,50m	2,00m	2,70 x 1,20 x 2,16	4.115 kg.
CPCD35	3.500 kg.	4,50m	2,10m	2,98 x 1,22 x 2,16	5.002 kg.
CPCD50	5.000 kg.	4,50m	2,25m	3,35 x 1,95 x 2,25	7.190 kg.
CPCD70	7.000 kg.	4,50m	2,72m	3,75 x 2,00 x 2,40	10.381 kg.
CPCD100	10.000 kg.	4,50m	2,86m	4,27 x 2,20 x 2,60	14.540 kg.
CPCD160	16.000 kg.	4,50m	3,30m	5,13 x 2,48 x 3,30	20.300 kg.




TIJERAS ELÉCTRICAS



Modelo	Altura de trabajo	Altura de Plataforma	Capacidad	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
Optimum 8	7,80m	5,80m	230 kg.	1,90 x 0,79x 1,13	1.520 kg.
Compact 8	8,20m	6,20m	320 kg.	2,50 x 0,81 x 1,13	1.655 kg.
Compact 10N	10,00m	8,00m	230 kg.	2,50 x 0,81 x 1,32	2.190 kg.
Compact 10	10,15m	8,15m	400 kg.	2,50 x 1,20 x 1,40	2.330 kg.
Compact 12	12,00m	10,00m	300 kg.	2,50 x 1,20 x 1,53	2.470 kg.
Compact 14	13,80m	11,80m	320 kg.	2,75 x 1,20 x 1,78	3.175 kg.
Compact 16	15,80m	14,80m	320 kg.	2,80 x 1,30 x 1,94	3.500 kg.



BRAZOS ARTICULADOS ELÉCTRICOS

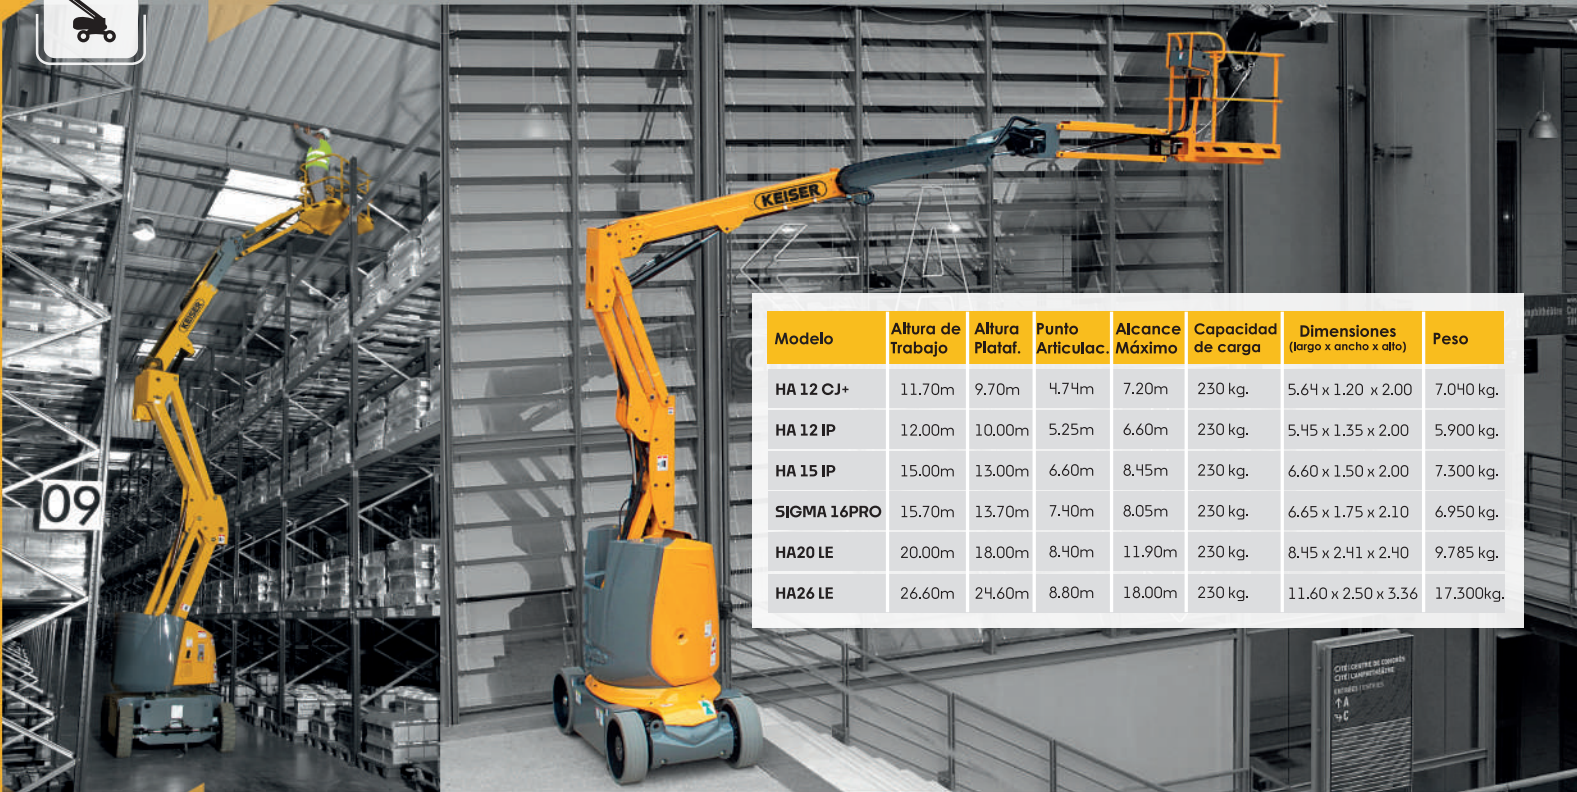

Modelo	Altura de Trabajo	Altura Plataf.	Punto Articula.	Alcance Máximo	Capacidad de carga	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
HA 12 CJ+	11,70m	9,70m	4,74m	7,20m	230 kg.	5,64 x 1,20 x 2,00	7.040 kg.
HA 12 IP	12,00m	10,00m	5,25m	6,60m	230 kg.	5,45 x 1,35 x 2,00	5.900 kg.
HA 15 IP	15,00m	13,00m	6,60m	8,45m	230 kg.	6,60 x 1,50 x 2,00	7.300 kg.
SIGMA 16PRO	15,70m	13,70m	7,40m	8,05m	230 kg.	6,65 x 1,75 x 2,10	6.950 kg.
HA20 LE	20,00m	18,00m	8,40m	11,90m	230 kg.	8,45 x 2,41 x 2,40	9.785 kg.
HA26 LE	26,60m	24,60m	8,80m	18,00m	230 kg.	11,60 x 2,50 x 3,36	17.300kg.



BRAZOS ARTICULADOS DIESEL 4x4



Modelo	Altura de Trabajo	Altura Plataf.	Punto Articula.	Alcance Máximo	Capacidad de carga	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
HA 16 RTJ PRO	16,00m	14,00m	7,65m	8,30m	230kg.	6,75 x 2,30 x 2,30	6.650 kg.
HA 20 RTJ PRO	20,60m	18,60m	8,40m	12,20m	230kg.	8,80 x 2,42 x 2,51	9.600 kg.
HA 26 RTJ PRO	26,40m	24,40m	9,30m	17,50m	250kg.	11,80 x 2,48 x 2,97	15.500 kg.
HA 32 RTJ PRO	31,80m	28,80m	11,35m	21,60m	250kg.	11,70 x 2,53 x 2,80	20.100 kg.
HA 41 RTJ PRO	41,50m	39,50m	17,50m	20,10m	230kg.	13,10 x 2,50 x 2,99	23.900 kg.
HT 43 RTJ PRO	42,20m	40,20m	---	20,20m	230kg.	14,80 x 2,50 x 3,05	21.400 kg.



TIJERAS DIESEL 4x4



Modelo	Altura de Trabajo	Altura de Plataforma	Capacidad de carga	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Peso
Compact 12DX	12,15m	10,15m	450 kg.	3,17x 1,80x 1,80	4.060 kg.
H 15 SX	15,00m	13,00m	500 kg.	4,18x 2,25x 2,00	6.340 kg.
H 18 SX	18,00m	16,00m	500 kg.	4,18x 2,25x 2,20	7.300 kg.